

Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la lisse est à l'arrêt.

1 Soulever la protection de serrure comme l'indique la figure, introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

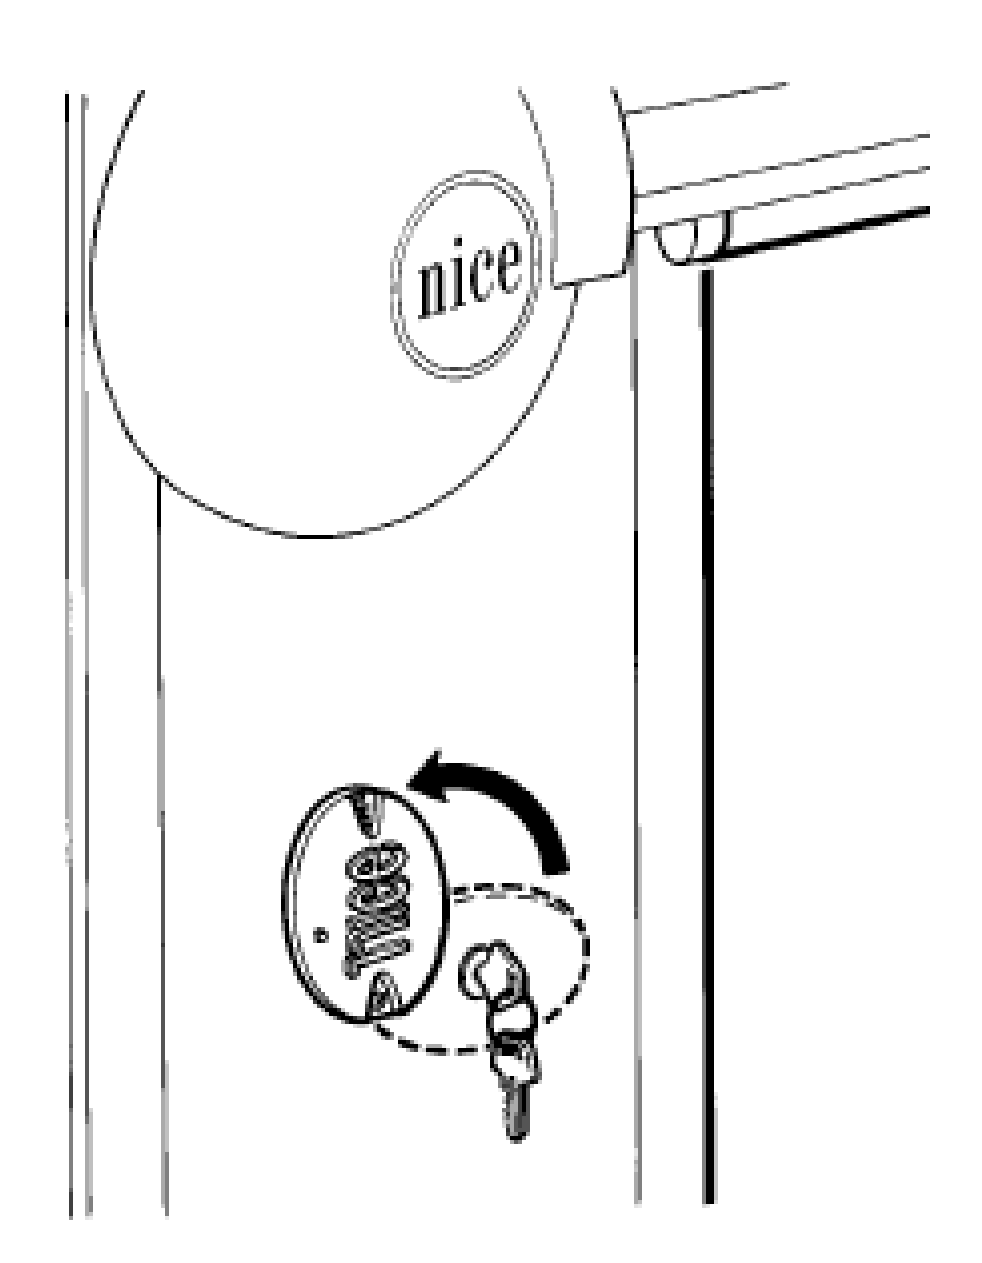

2 Soulever ou baisser la barrière à la main

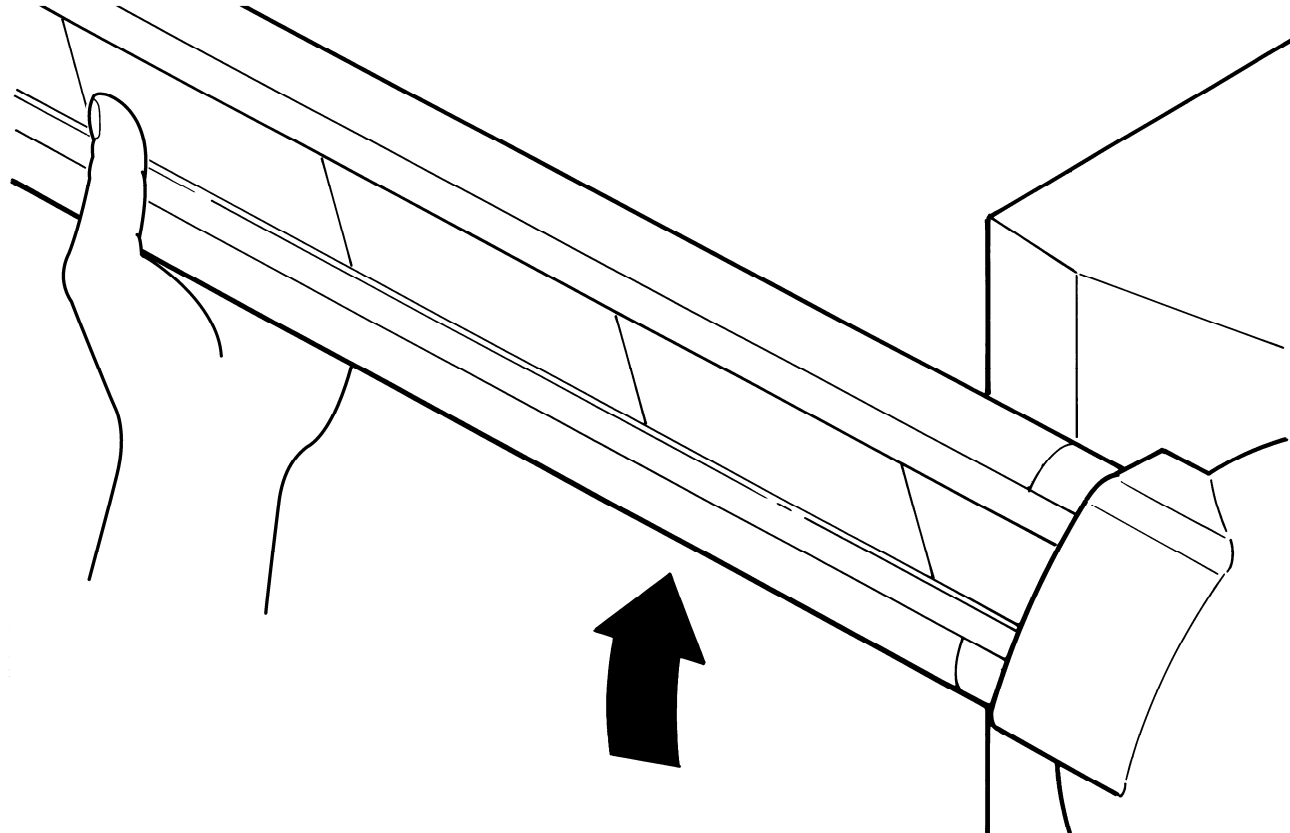

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés